

A modern dining room with large windows and a black rectangular pendant light. The room features a white table, black chairs, and a large vase with greenery. The windows offer a view of a residential neighborhood with tiled roofs and greenery.


SERIE 24000 RT

Sistema de alto aislamiento para ventanas que satisface los más elevados requisitos de aislamiento térmico, estabilidad y seguridad. El valor de transmitancia del hueco para éste sistema en una ventana de apertura estándar se reduce a 1 W/m²K.

Además de un alto nivel de aislamiento, la permeabilidad del aire es el factor más importante que determina la eficiencia energética de una ventana. Para ello se ha desarrollado un nuevo conjunto de juntas específico para asegurar una máxima estanqueidad al agua y al aire que lo convierten en un sistema aplicable para condiciones extremas, tales como las zonas costeras y las grandes alturas.

SERIE 24000 RT

VENTANAS Y PUERTAS PRACTICABLES

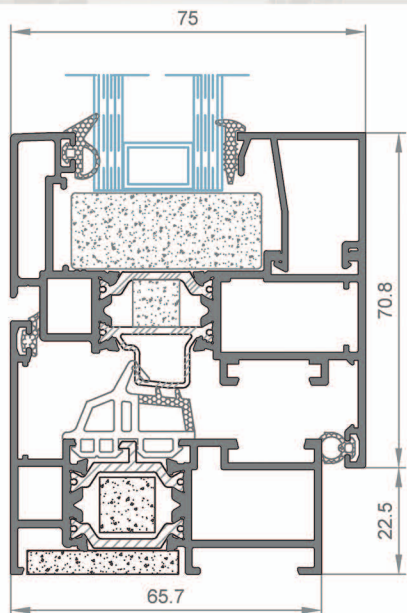

EFICIENCIA ENERGÉTICA

U_w desde 1 (W/m²K)

Consultar tipología, dimensiones y vidrio.

ACRISTALAMIENTO

Máximo acristalamiento: 45 mm.

Máximo aislamiento acústico: $R_w = 43$ dBA

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCOS DE ENSAYO

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027:200): Clase E1500

Resistencia al viento
(UNE-EN 12211:2000): Clase C5

ACABADOS

Lacado colores (Ral, moteados, rugosos, metalizados..)

Lacado imitación madera

Anodizado

Bicolores

SECCIONES

Marco: 66 mm

Hoja: 75 mm

ESPESOR PERFILERÍA



Ventana: 1,5 mm

Puerta: 1,7 mm

LONGITUD VARILLA POLIAMIDA

24 mm

POSIBILIDADES DE APERTURA

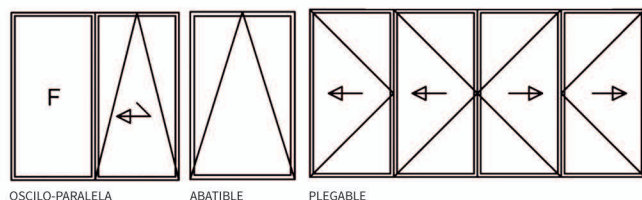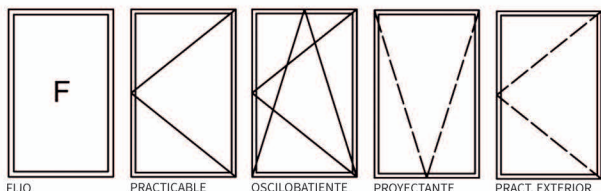

DIMENSIONES Y PESOS MÁXIMOS

TIPO APERTURA	L Max. (mm)	H Max. (mm)	Peso Max. (kg)
OSCILOBATIENTE INT. 1H/2H	1300	2300	120
PRACTICABLE INT. 1H/2H	1100	2300	60/75 (2/3 Bisagras Carina) 90 (2/3 Bisagras Hércules)

