



SERIE 4000

La gama 4000 es una serie que une la economía con las más óptimas prestaciones.


Su módulo de marco de 40 mm la hace compatible con la gama de la serie corredera 600, donde las posibles combinaciones se realizan en perfecta armonía.

Sus prestaciones y facilidad de montaje la convierten en una serie muy indicada para ciertos edificios industriales y viviendas.

Permite un acristalamiento de hasta 20 mm de vidrio.

SERIE 4000

VENTANAS Y PUERTAS PRACTICABLES

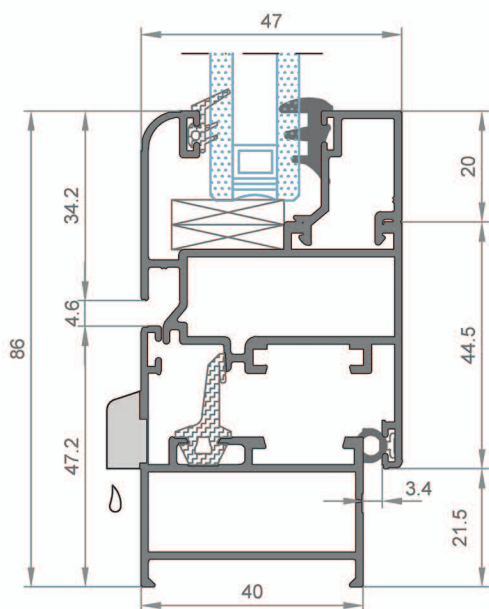



SECCIONES

Marco: 40 mm
Hoja: 47 mm

ESPESOR PERFILERÍA

Ventana: 1,3 mm
Marco: 1,4 mm

POSIBILIDADES DE APERTURA

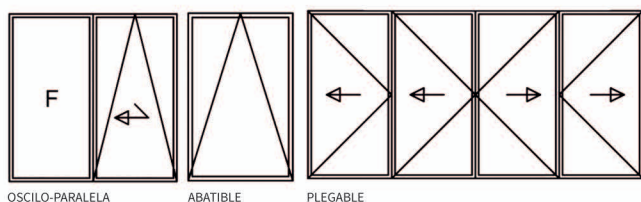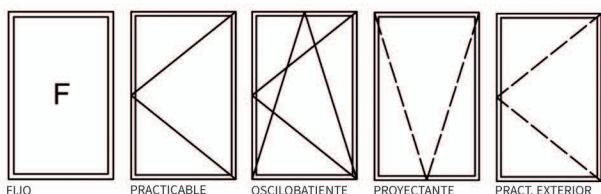

DIMENSIONES Y PESOS MÁXIMOS

TIPO APERTURA	L Max. (mm)	H Max. (mm)	Peso Max. (kg)
OSCILOBATIENTE INT. 1H/2H	1100	2100	120
PRACTICABLE INT. 1H/2H	1000	2100	60/75 (2/3 Bisagras Carina) 90 (2/3 Bisagras Hércules)

EFICIENCIA ENERGÉTICA

U_w desde 3,1 (W/m²K)

Consultar tipología, dimensiones y vidrio.

ACRISTALAMIENTO

Máximo acristalamiento: 20 mm.

Máximo aislamiento acústico: $R_w = 31$ dBA

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCOS DE ENSAYO

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027:200): Clase 9A

Resistencia al viento
(UNE-EN 12211:2000): Clase C5

ACABADOS

Lacado colores (Ral, moteados, rugosos, metalizados..)

Lacado imitación madera

Anodizado

