

A low-angle photograph of a modern, multi-story building with a white facade and dark-framed windows. The building features several balconies with glass railings. The sky is blue with some clouds. A semi-transparent white box is overlaid on the lower right portion of the image, containing text.



SERIE 5050 RT

Nuestra Serie 5050 RT es una serie de última generación con líneas más rectas, esbeltas y estilizadas.

Resultados térmicos y acústicos extraordinarios gracias a la Rotura de Puente Térmico y nuestra tecnología Aluro para ensamblar el perfil de aluminio. Posibilidad de colocar ángulos de reenvío en la hoja pasiva para cierre perimetral.

SERIE 5050 RT

VENTANAS Y PUERTAS PRACTICABLES

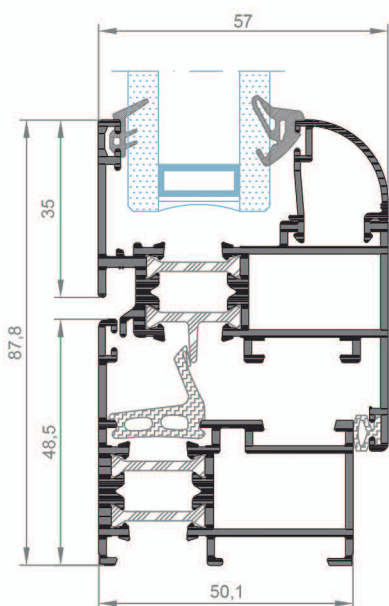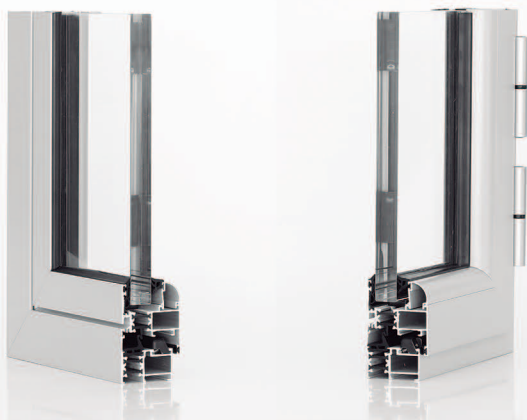

EFICIENCIA ENERGÉTICA

U_w desde 1,6 (W/m²K)

Consultar tipología, dimensiones y vidrio.

ACRISTALAMIENTO

Máximo acristalamiento: 42 mm.

Máximo aislamiento acústico: $R_w = 43$ dBA

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCOS DE ENSAYO

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027:200): Clase 9A

Resistencia al viento
(UNE-EN 12211:2000): Clase C5

ACABADOS

Lacado colores (Ral, moteados, rugosos, metalizados..)

Lacado imitación madera

Anodizado

Bicolores

SECCIONES

Marco: 50 mm

Hoja: 67 mm / 65 mm

ESPESOR PERFILERÍA



Ventana: 1,5 mm

Puerta: 1,7 mm

LONGITUD VARILLA POLIAMIDA

18,6 mm

POSIBILIDADES DE APERTURA

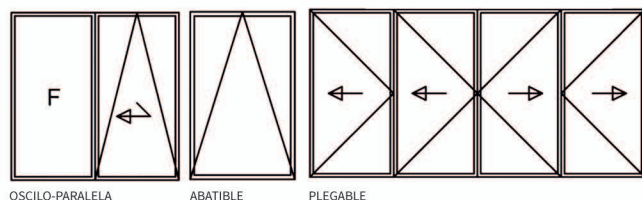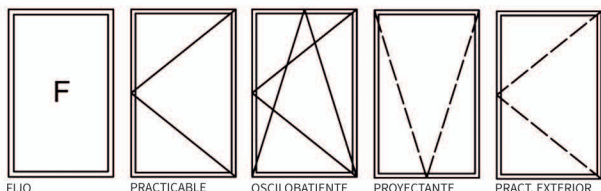

DIMENSIONES Y PESOS MÁXIMOS

TIPO APERTURA	L Max. (mm)	H Max. (mm)	Peso Max. (kg)
OSCIOBATIENTE INT. 1H/2H	1300	2300	120
PRACTICABLE INT. 1H/2H	1100	2300	60/75 (2/3 Bisagras Carina) 90 (2/3 Bisagras Hércules)

