

A photograph of a modern building facade featuring multiple balconies with curved concrete overhangs and metal railings. The balconies are decorated with potted plants. The building has large windows and a clean, minimalist design.

SERIE 700


Es una corredera que une la esbeltez de sus perfiles a las altas prestaciones acústicas que ofrece en su conjunto.

Con unos módulos de marco de 70mm y 45mm, le hacen compatible con la serie 4045 de la gama de las practicables, donde todas las posibles combinaciones se realizan en perfecta armonía. Serie de altas prestaciones y facilidad de montaje.

Por otro lado su polivalencia le permite hacer huecos de hasta 6 hojas con marcos de doble y triple raíl, siendo la solución ideal para ciertos edificios industriales y viviendas.

SERIE 700

VENTANAS Y PUERTAS CORREDERAS

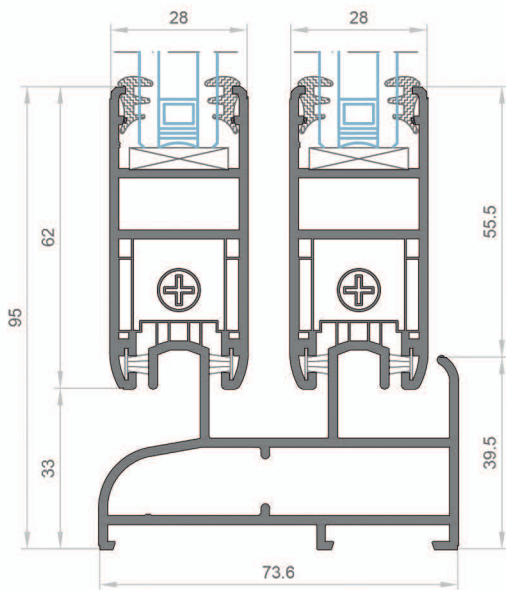

EFICIENCIA ENERGÉTICA

U_w desde 3,2 (W/m²K)

Consultar tipología, dimensiones y vidrio.

ACRISTALAMIENTO

Máximo acristalamiento: 18 mm.

Máximo aislamiento acústico: $R_w = 29$ dBA

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCOS DE ENSAYO

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026:2000): Clase 3

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027:200): Clase 8A

Resistencia al viento
(UNE-EN 12211:2000): Clase C5

ACABADOS

Lacado colores (Ral, moteados, rugosos, metalizados..)

Lacado imitación madera

Anodizado

SECCIONES

Marco: 73 mm

Marco Tricarril: 100 mm

Hoja: 22 mm

ESPESOR PERFILERÍA

Ventana: 1,5 mm

Marco: 1,5 mm


POSIBILIDADES DE APERTURA



CORREDERA 2H/2C

CORREDERA 3H/2C - 3H/3C

CORREDERA 4H/2C



CORREDERA 6H/3C

DIMENSIONES Y PESOS MÁXIMOS

	L Max. (mm)	H Max. (mm)	Peso Max. (kg) Rod. Simple Bronce	Peso Max. (kg) Rod. Tándem Agujas
HOJA SIN REFUERZO	1500	1800	44	120
HOJA CON REFUERZO	1500	2500	44	120

