

The background image shows a modern, multi-story building with a light gray facade. It features balconies with black metal railings and large windows covered with white horizontal blinds. A white patio set is visible on one of the balconies. The overall aesthetic is clean and contemporary.

SERIE 820 RT


La ventana corredera de Rotura de Puente Térmico más ligera. Su cuidado diseño de líneas estilizadas y sus altas prestaciones térmicas, le permiten adaptarse a cualquier entorno.

Es la respuesta a las nuevas demandas sobre aislamiento, estética y seguridad incorporando las técnicas más innovadoras y constituyendo una solución muy competitiva.

Su polivalencia le permite hacer huecos de hasta 6 hojas con marcos de doble y triple raíl siendo la solución ideal para viviendas unifamiliares y residenciales.

SERIE 820 RT

VENTANAS Y PUERTAS CORREDERAS

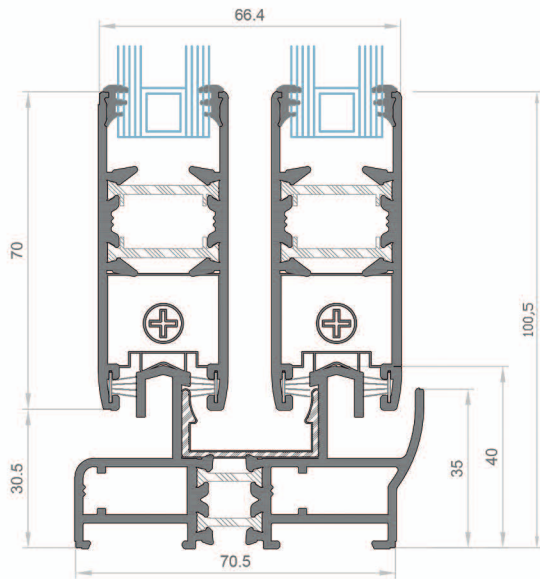

EFICIENCIA ENERGÉTICA

U_w desde 2,7 (W/m²K)

Consultar tipología, dimensiones y vidrio.

ACRISTALAMIENTO

Máximo acristalamiento: 24 mm.

Máximo aislamiento acústico: $R_w = 29$ dBA

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCOS DE ENSAYO

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026:2000): Clase 3

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027:200): Clase 7A

Resistencia al viento
(UNE-EN 12211:2000): Clase C5

ACABADOS

Lacado colores (Ral, moteados, rugosos, metalizados..)

Lacado imitación madera

Anodizado

Bicolores

SECCIONES

Marco: 77 mm

Hoja: 31 mm

ESPESOR PERFILERÍA

Ventana: 1,6 mm


Marco: 1,6 mm

LONGITUD VARILLA POLIAMIDA

Marco: 14,8 mm

Hoja: 25 mm


POSIBILIDADES DE APERTURA



CORREDERA 2H/2C

CORREDERA 3H/2C - 3H/3C

CORREDERA 4H/2C



CORREDERA 6H/3C

DIMENSIONES Y PESOS MÁXIMOS

	L Max. (mm)	H Max. (mm)	Peso Max. (kg) Rod. Simple Aguja	Peso Max. (kg) Rod. Tándem Aguja
HOJA SIN REFUERZO	1800	1800	60	100
HOJA CON REFUERZO	1800	2500	60	100

